

## Ilmoitusaineiston tekninen ohjeistus

- Valmiin painoaineiston tulee olla PDF-muodossa.
- Kirjasintyypit tulee upottaa tai sisällyttää PDF-tiedostoon.
- PDF:n kuvat tulee muuttaa coldset-painatukseen soveltuvaan CMYK-muotoon (uncoated/päällystämätön paperi). Suosittelemme painon oman CMYK-profiilin käyttöä.
- Kuvien värimäärä ei saa ylittää 220 %:a.
- Kirjasintyyppin minimikoko on 8 pistettä (musta valkoisella pohjalla) ja 10 pistettä väripohjalla. Kun valkoinen teksti painetaan moniväriselle pohjalle, suosittelemme minimikooksi 12 pisteen groteskia kirjasintyyppiä.
- Kaikessa mustassa tekstissä ja grafiikassa (mustat logot yms.) väriarvojen tulee olla C=0, M=0, Y=0, K=100. Toisin sanoen ainoastaan K (musta) on 100 %.
- Resoluutio 200 dpi.
- Dokumentin sivukoon tulee vastata varattua ilmoitustilaa.
- Alkuperäis-/InDesign-tiedostoja toimitettaessa kaikki kuvat ja kirjasintyypit tulee upottaa tai sisällyttää tiedostoon.

## Liitteiden tekninen ohjeistus

- Ohjeistus on sama kuin edellä, mutta kaikkien heatset-painatuksella tehtyjen (coated/päällystetty paperi) sivujen resoluution tulee olla 300 dpi ja värimäärän enintään 280 %.
- Hybridiliitteissä keskiaukeaman ja etusivun tulee olla heatset-painatuksen (coated) vaatimusten, muiden sivujen coldset-painatuksen (uncoated) vaatimusten mukainen.
- Sivut tulee toimittaa erillisinä sivuina ja numeroituna – ei aukeamana.
- Heatset-painamisessa (coated) suosittelemme käytettäväksi Sanoman profiilipaketin profiilia PSO\_MFC\_Paper\_bas.ICC. (<https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille/>).
- Liitteistä lisätietoa seuraavalla sivulla ja kohdassa FAQ.

## Asenna painon CMYK-profiili Photoshopissa

1. [Klicka tästä](#) ladataksesi painon väriprofiili "Sanomapaino-väriprofiilit-ja-asetukset-2018.zip"
2. Zip-tiedostossa on tiedosto nimeltään "SanomaNewspaperIFRA26.icc". Tämä tiedosto on Photoshopia varten tehty CMYK-profiili ja se sopii coldset-painatukseen (uncoated).
3. Avaa Photoshop
4. Klikkaa "Edit", ja sitten "Color Settings"
5. Väriasetusruudussa on oikealla puolella painike "Load...", paina sitä.
6. Etsi valintaikkunasta tiedosto "SanomaNewspaperIFRA26.icc" ja klikkaa sitä, paina sitten ok.

Tästä eteenpäin kaikissa CMYK-tilaan muutetuissa kuvissa käytetään automaattisesti painon omaa CMYK-profiilia. Tämä profiili on optimoitu coldset-painatukseen (uncoated), ja se muokkaa muun muassa kuvien värikylläisyyttä mahdollisuuksien rajoissa. InDesigniin väriprofiilia ei tarvitse asentaa erikseen. Riittää, että kuvat on käsitelty Photoshopissa painon väriprofiililla. Kun materiaali on tehty InDesignilla valmiiksi, valitse tiedoston siirto korkea-resoluutioisena Adobe PDF-tiedostona ilman värikonvertointia. Teet sen Export-valikossa Output-välilehdellä kohdassa "Colour Conversion". Arvon tulee olla "No Colour Conversion".


# Liitteet

## Tabloid 280 x 400 mm

Painopinta-alan enimmäiskoko ja PDF:n sivukoko on **264 x 375 mm**.

Sisämarginointi suositus (254 + 10 mm = 264 mm).

Tabloid-ledessä sisämarginointi on aina painavaa pintaa, joka mahdollistaa aukeaman yli menevät elementit.

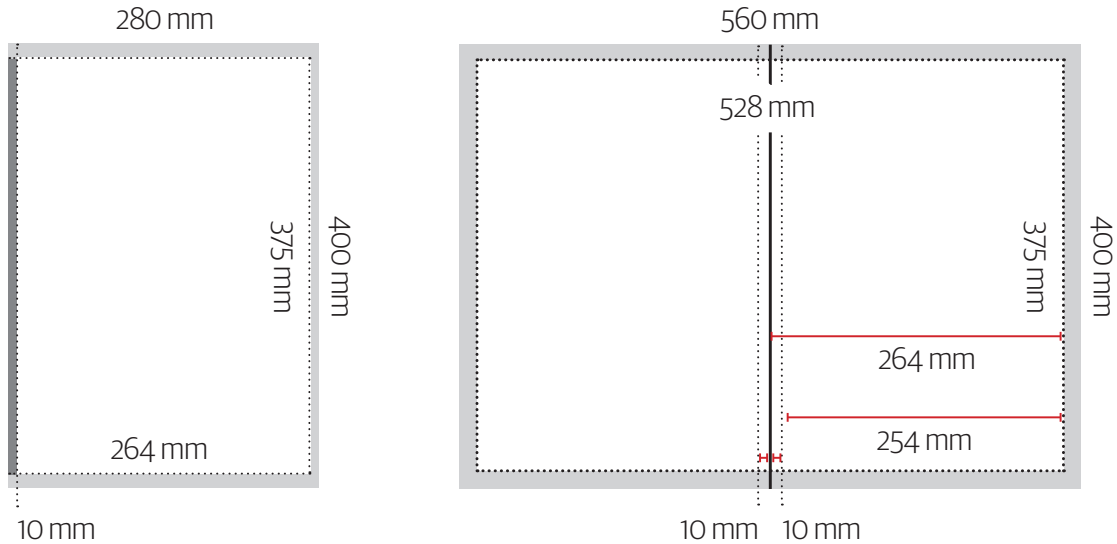

## B - niska (online liite)

Samankokoinen kuin Tabloid.

Painetaan samanaikaisesti päätuotteen kanssa samalle paperille. A och B niskalla on omat stiftaukset.

Sivumäärä: minimi 4 sivua, maksimimäärä 12 sivua.

## Leikattu tabloid 260 x 380 mm

Leikattu tabloid voidaan leikata monella tavalla. Sivun minimikoko on 230 x 300 mm ja maksimikoko 260 x 380 mm.

Dokumentissa tulee olla 5 mm leikkausvara (bleed) joka suuntaan.

**Huom! myös leikkuumerkit.**

