

## Tekniska specifikationer för annonstryck

- Färdigt tryckmaterial ska vara i PDF-format.
- Typsnitten bör vara inbäddade eller inkluderade i PDF:en.
- Bilderna i PDF:en ska vara konverterade till en coldset (uncoated) CMYK-färgprofil. Gärna tryckeriets egen CMYK-profil.
- Bildernas färgteckning bör vara under 220%.
- Fontstorlek minimi 8 pkt (svart på vitt botten), minimi 10 pkt på färgbotten. Vi rekommenderar minimi 12 pkt groteska typsnitt då det är frågan om vit text på flerfärgbotten.
- All svart text och grafik (svarta logon etc.) ska ha färgvärdet C=0, M=0, Y=0, K=100, dvs. 100% endast på K (svarta) lagret.
- Resolution 200 dpi.
- Dokumentens sidstorlek bör överensstämja med bokad annonsplats.
- Ifall kunden skickar originalfiler, bör alla bilder och fonter vara inbäddade eller inkluderade.

## Tekniska specifikationer för bilagor

- Samma som ovan, men alla heatset (coated) sidors resolution bör vara 300 dpi och färgmängden max 280%.
- Hybridbilagor bör ha mittuppslaget och ingångssidan enligt heatset (coated), resten coldset (uncoated). Det är frågan om 8 sidor tillsammans, 1,2, baksidan, näst sista sidan och 4 sidor i mitten av tidningen.
- Sidorna levereras som skilda sidor och numrerade enligt sidorna – inte som uppslag.
- Använd gärna PSO\_MFC\_Paper\_bas.ICC profil för Heatsettryck (coated) från Sanomas profilpaket. Ladda ner Sanomapainos färgprofil: <https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijaille/>
- Mera instruktioner om bilagor finns på följande sida och under FAQ.

## Installera tryckeriets CMYK profil i din Photoshop:

1. [Klicka här](#) för att ladda ner tryckeriets färgprofil "Sanomapaino-väriprofil-it-asetukset-2018.zip"
2. Zip filen innehåller en fil som heter "SanomaNewspaperIFRA26.icc", denna fil är CMYK-profilen för din Photoshop och är lämpad för coldset (uncoated) tryck.
3. Öppna Photoshop
4. Klicka på "Redigera", sedan på "Färginställningar"
5. I färginställningsrutan finns på högra sidan en "Läs in..." knapp, tryck på den.
6. I dialogrutan, sök fram filen "SanomaNewspaperIFRA26.icc", klicka på den, och sedan på ok.

Alla bilder du konverterar till CMYK kommer automatiskt att använda tryckeriets CMYK-profil härefter. Denna profil är optimerad för coldset (uncoated)-tryck och fixar bl.a. bildens färgmättnad i mån av möjlighet. Färgprofilen i InDesign behöver inte installeras skilt.

Det räcker att bilderna är behandlade i Photoshop med tryckeriets färgprofil. Då materialet är klart i InDesign väljer du att exportera Adobe PDF-utskrift i högupplösning och utan färgkonvertering. Detta görs i exporteringsmenyn på "Utdata"-fliken under "Färgkonvertering". Värdet bör vara "Ingen färgkonvertering".


# Bilagor

## Bastabloid 280 x 400 mm

Totala tryckytan och sidstorleken på PDF-filen är **264 x 375 mm**.

Innermarginal måste finnas (254 + 10 mm = 264 mm).

Marginalen kan innehålla bild eller färgelement men inte brödtext.

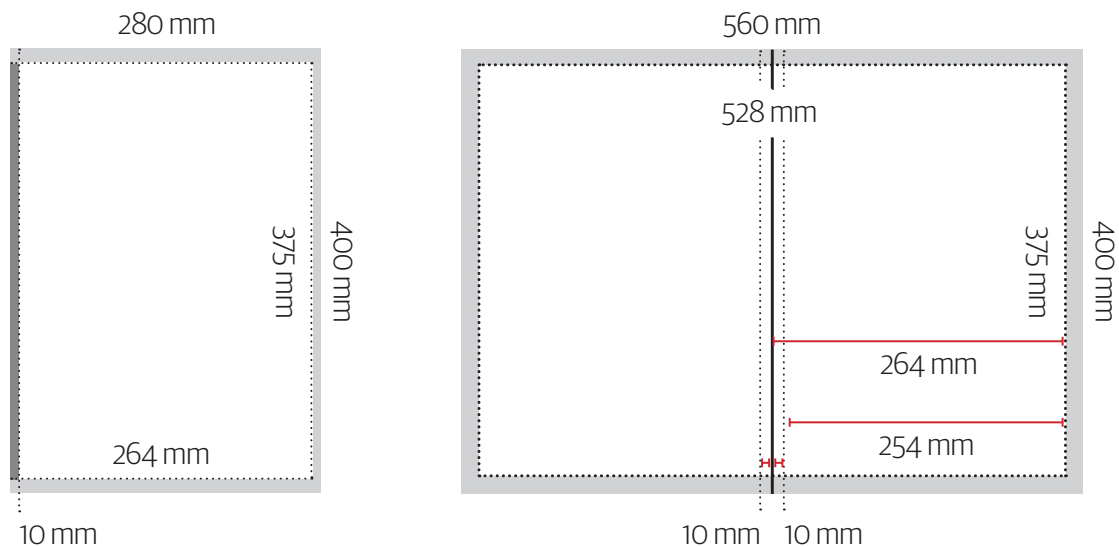

## B - niska (onlinebilaga)

Samma storlek som Bastabloid.

Trycks samtidigt som huvudprodukten och på samma papper. Skillnaden är att A och B niska får egna stift.

Sidantal: minimi 4 sidor, max 12 sidor.

## Renskuren tabloid 260 x 380 mm

En skuren tabloid kan skäras på många sätt. Minimi sidstorleken är 230 x 300 mm och max sid-storleken 260 x 380 mm.

Dokumentet bör ha 5 mm skärsmån (bleed) åt alla håll.

**Obs! kom ihåg skärmärken.**

